

1x3 3x3 单模光纤耦合器


产品特点

低插入损耗
高回波损耗
高稳定性
高可靠性

主要应用

通信系统
测试设备
光纤传感
科研

封装尺寸

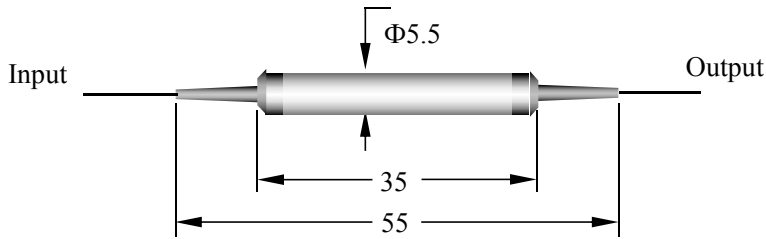

性能参数

参数	单位	指标	
结构类型	-	1x3	3x3
工作波长	nm	1310 1550	
带宽	nm	1310nm or 1550nm	
附加损耗	dB	±40	±20
耦合比	%	33/33/33	
最大插入损耗	(%)	5.4	5.4
一致性	dB	≤ 0.8	≤ 0.8
波长敏感损耗	dB	0.4	0.6
偏振敏感损耗	dB	≤ 0.06	≤ 0.15
温度稳定性	dB/°C	≤0.002	
方向性	dB	≥ 50	
回波损耗	dB	≥ 50	

以上参数不含连接头，加头损耗 $IL \leq 0.3\text{db}$, $RL \geq 5\text{db}$, $ER \geq 2\text{db}$

订货信息: WIC-XXXX-X-333-XXX

产品名称	工作波长	结构类型	分光比	尾纤类型	尾纤长度	连接头类型
单模光纤耦合器	1550=1550nm	1=1x3	333=33:33:33	0=250um 裸纤	0=0.8米	0=FC/UPC
	1310=1310nm	3=3x3		1=900um 套管	1=1米	1=FC/APC
						9=不带头

TEL: 0816-2861531

FAX: 0816-2861526

WEB: <http://www.sctgg.com/>

E-Mail: sales@sctgg.com

ADD: 26# North of Mianzhou road, Mianyang, Sichuan Province, China